

## Leistungserklärung Nr. 5/2013

Produktname: **Sperrholzplatten MULTIPLEX Verleimungsklasse 2**

Identifikations-Produkt-Code: **20 20 11 60**

Vorgesehen Verwendung: für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Feuchtbereich

Hersteller: **DYAS.EU, a.s.**  
Dukelských hrdinů 3653/1  
**CZ-69558 Hodonín**  
Tschechische Republik

Identifikations-Nr. 271 176 51

Betriebsstätte: Veselská 384, CZ-68724 Uherský Ostroh

System zur Bewertung: 3

Prüfungsanstalt: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
Notifizierte Stelle Nr. 1393  
Na Florenci 7-9  
CZ-11171 Praha 1

Die genannte notifizierte Prüfstelle führte die Festsetzung der Formaldehydabgabe durch die Gasanalyse-Methode laut der Norm EN 717-2 durch.

Das Zertifikat Nr. 2419/1 wurde am 31. Januar 2013 ausgestellt und das Produkt erfüllt die Emissionsklasse E-1.

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, [dyas@dyas.eu](mailto:dyas@dyas.eu)  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, [www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

[www.dyas.eu](http://www.dyas.eu)


## Erklärte Leistung:

Biegefestigkeit - längs	54,09 N/mm <sup>2</sup>	EN 310 : 1993
Biegefestigkeit - quer	59,07 N/mm <sup>2</sup>	EN 310 : 1993
Qualität der Verklebung $f_v$	$f_v \geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 314-1 : 2004
Dauerhaftigkeit (Feuchtebeständigkeit)	Verleimungsklasse 2	EN 314-1 : 2004
Formaldehydabgabe	0,86 mg/m <sup>2</sup> .h	EN 717 - 2 : 1994
Brandverhalten mit Ausnahme Fußböden	D-s2,d0	EN 13986 : 2004
Brandverhalten Fußböden	D <sub>FL</sub> -s1	EN 13986 : 2004
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ feucht	90	EN 13986 : 2004
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ trocken	220	EN 13986 : 2004
Luftschalldämmung - Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 kHz	29 dB	EN 13986 : 2004
Schallabsorption - Frequenzbereich von 250 Hz bis 500 Hz	0,1	EN 13986 : 2004
Schallabsorption - Frequenzbereich von 1 kHz bis 2 kHz	0,3	EN 13986 : 2004
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,17 W/(m . K)	EN 13986 : 2004
Biologische Dauerhaftigkeit-Bedrohungs-kategorie	2	EN 335 : 2006
Gehalt an Pentachlorphenol	PCP < 5 ppm	EN 13986 : 2004

Die Leistung des Produkts – Sperrholzplatten MULTIPLEX Verleimungsklasse 2 entspricht der erklärten Leistung in der Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller DYAS.EU, a.s.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

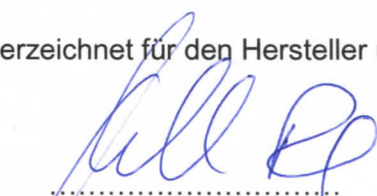

.....  
Radek Nejeschleba  
Direktor

In Uherský Ostroh, 1. Juli 2013

DYAS.EU, a.s., Dukelských hrdinů 3653/1, 695 58 Hodonín,  
Provozovna: Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 27117651, DIČ: CZ27117651, Fax: + 420 572 591 439, dyas@dyas.eu  
Společnost je zapsaná v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 4486, www.dyas.eu



Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu